


# ГОСТ 7811-7038. Гвозди ершеные

Фотография



Чертеж

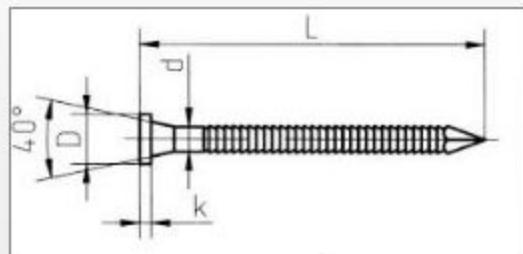

Гвозди ершеные 7811-7038 (гвозди ершеные для европоддонов, гвозди DIN 68163) относятся к типу так называемых специальных гвоздей. Крепежные детали обеспечивают высокую прочность крепления за счет оригинальной формы стержня и увеличения прижимной поверхности плоской головки гвоздя с прикрепляемым материалом (перфорированными металлическими деталями или деревом).

Гвозди имеют на стержне многочисленные поперечные насечки (накатку), по форме

напоминающие конус, с уклоном  $65\pm2$  градуса в сторону острого конца. Такая конструкция значительно усиливает прижим материалов друг к другу и препятствует извлечению гвоздя из посадочного места. При

вытаскивании забитые гвозди чаще всего ломаются. Основное предназначение крепежа, изготовленного по чертежу 7811-7038, - комплектация сборки поддонов с конструкцией, отвечающей требованиям европейских стандартов. Поверхность гвоздей имеет цинковое покрытие, которое обеспечивает отличную стойкость к коррозии в условиях с повышенной влажностью.

Головка: плоская

Покрытие: цинк

Диаметр: 4,2 мм

Длина: 50, 60, 70, 90 мм

Гвоздь ершеный чертеж (ГОСТ) 7811-7120

Покрытие: цинк

Головка: коническая, низкая

Длина: 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм

Диаметр: 2,1, 2,2, 2,5, 2,8, 3,1, 3,4, 3,8, 4,0 и 4,2 мм.

Размер	Минимальная партия	Пром/упаковка
Гвозди ершёные 1,4x30 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 2,1x25 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 2,2x30 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 2,2x35 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 2,5x40 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 2,5x50 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 2,5x60 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 2,8x70 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 3,1x80 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 3,4x90 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 4,2x40 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 4,2x50 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.
Гвозди ершёные 4,2x90 оцинк.	0,1 кг.	5 кг.